




Accessibilité et visibilité maximales


Existe en 1m50 et 2m - Blanc et Noir - Avec ou sans LED



\$\ +33(0)3 20 95 52 00 / \(\simeq \) info@loca-service.com



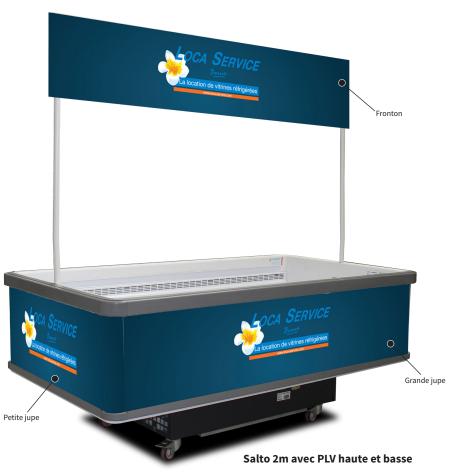



* Dimensions intérieures



Les 🔂

- ✓ Hauteur réduite : 82.5 cms
- ☑ Forte visibilité : 1m10 de largeur
- ✓ Grande surface de communication PLV



Loca Service







Accessoires

- ✓ Mat PVC pour PLV haute 1.6m ou 2m
- ✓ Support BRI
- ☑ Clayettes de réhausse des produits

NB: Liste des accessoires non exhaustive. Plus d'informations auprès de notre service commercial

La tension d'alimentation pour ce meuble réfrigéré est de 230V - 50Hz (monophasé)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - îlot - SALTO Pour une température ambiante de 25°C et 60% d'humidité

Ilot	Références	Températures °C	Longueur hors tout mm	Hauteur hors tout mm	Largeur hors tout mm	Longueur intérieure mm	Hauteur intérieure mm	Largeur intérieure mm	Poids kgs	Surface d'exposition m²	Coloris	Consommation KW/24h	Volume utile	Intensité totale en fonctionnement A	Option LED Référence produit
Salto 1m50	SA15 / SA15NN	0+4°C / 0+6°C	1515	825	1100	1375	0+4°C : 210 0+6°C : 270	905	131	1.24	Blanc / Noir	9.19	0+4°C : 261 0+6°C : 336	2.7	SA15iNN
Salto 2m	SA20 / SA20NN	0+4°C / 0+6°C	1985	825	1100	1850	0+4°C : 210 0+6°C : 270	905	146	1.66	Blanc / Noir	12	0+4°C : 351 0+6°C : 452	3.5 (SA20 et SA20NN) 3.8 (SA20i et SA20iNN)	SA20i / SA20iNN

Plus d'informations et de références sur la page produit de notre site internet : http://www.loca-service.com/fr/vitrines-refrigerees/produit/1-salto

