


SAN REMO

Îlot frais




Valoriser vos produits frais et favoriser l'acte d'achat de vos clients

Existe en 1m50 et 2m - Blanc




+33(0)3 20 95 52 00 / info@loca-service.com

ÎLOTS

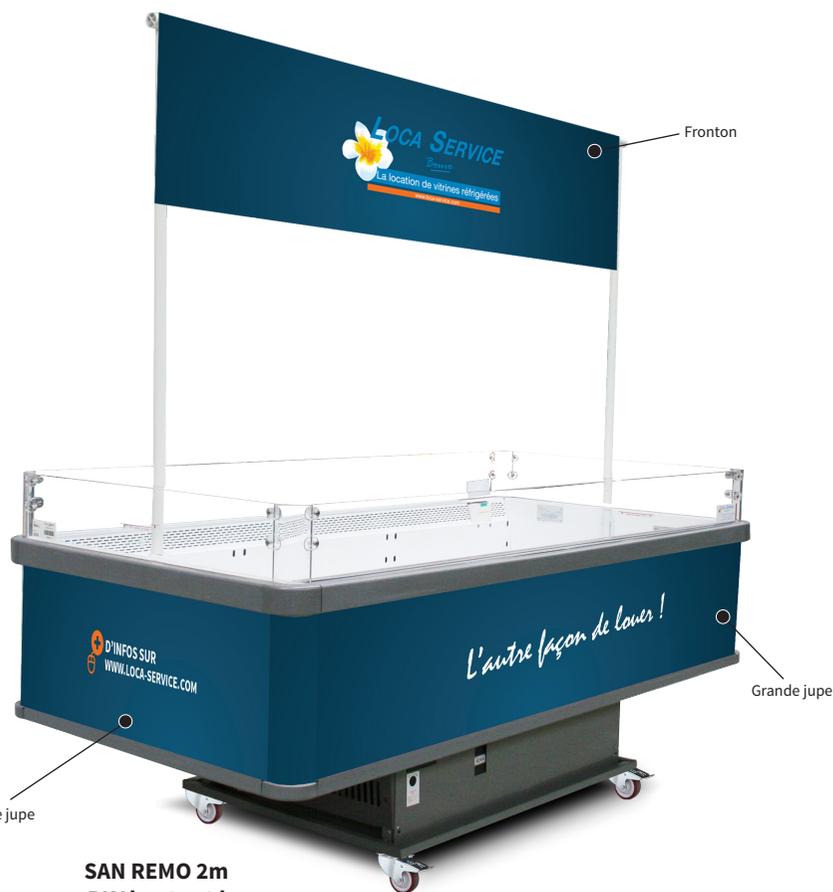

SAN REMO 2m avec PLV haute et basse

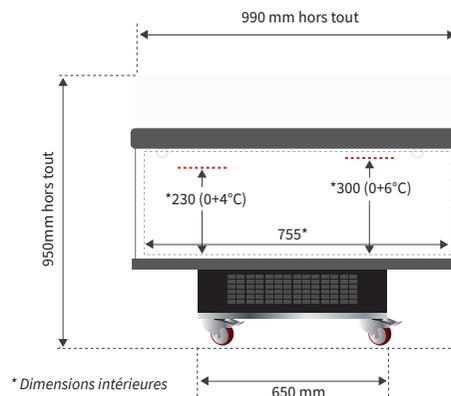

Visuel sans PLV
Ref.: SR15

Les +

- ✓ Idéal pour les allées étroites avec sa faible largeur
- ✓ Hauteur réduite : accessibilité facilitée
- ✓ Capacité importante



Faible largeur



Visibilité produits



Accessibilité produits



PLV haute et basse

Accessoires

- ✓ Mât support de PLV haute (1m60 ou 2m)
- ✓ Support BRI
- ✓ Séparateurs produits

NB : Liste des accessoires non exhaustive.
Plus d'informations auprès de notre service commercial



La tension d'alimentation pour ce meuble réfrigéré est de **230V - 50Hz (monophasé)**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - îlot - SAN REMO *Pour une température ambiante de 25°C et 60% d'humidité*

Îlot	Références	Températures °C	Longueur hors tout mm	Hauteur hors tout mm	Largeur hors tout mm	Longueur intérieure mm	Hauteur intérieure mm	Largeur intérieure mm	Poids kgs	Surface d'exposition m²	Coloris	Consommation KW/24h	Volume utile L	Intensité totale en fonctionnement A
San Remo 1m50	SR15	0+4°C / 0+6°C	1482	950	990	1340	0+4°C : 230 0+6°C : 300	755	136	1.02	Blanc	7.79	0+4°C : 233 0+6°C : 303	3
San Remo 2m	SR20	0+4°C / 0+6°C	2038	950	990	1890	0+4°C : 230 0+6°C : 300	755	162	1.44	Blanc	8.20	0+4°C : 328 0+6°C : 428	4

Plus d'informations et de références sur la page produit de notre site internet : <https://www.loca-service.com/fr/nos-vitrines-refrigerees/produit/10-san-remo>