


SAMEIRO

stand frais



Présentation des produits optimisée et grande visibilité de vos produits

Existe en 1m, 1m30, 1m50, 2m et 2m60 - Blanc



+33(0)3 20 95 52 00 / info@loca-service.com

STANDS



SAMEIRO 2m avec PLV
Configuration
Vente en Libre Service (LS)

Augmentez rapidement la taille de votre linéaire
Canalisation latérale possible




Eclairage intégré

Grande jupe




Version vitres hautes
Ref. : SM10


Configuration
Vente Traditionnelle (Trad)

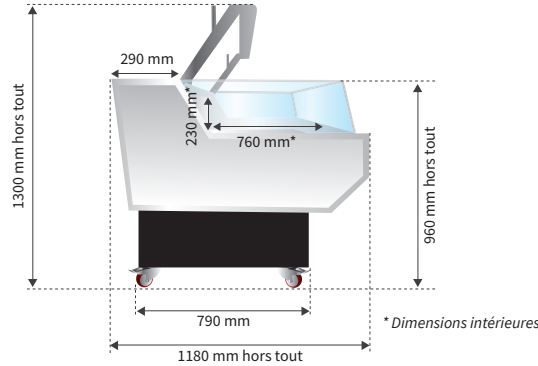

Dimensions de l'angle intérieur
SAMEIRO (Ref. : SM9I)



Dimensions de l'angle extérieur
SAMEIRO (Ref. : SM9E)



La tension d'alimentation pour ce meuble réfrigéré est de **230V - 50Hz (monophasé)**

Les +

- ✓ Vitrage panoramique
- ✓ Plusieurs longueurs : toujours une solution à vos besoins
- ✓ Stand réfrigéré multiplexable : différentes combinaisons possibles en magasin



Visibilité produits



Accessibilité produits



Canalisation

Accessoires

- ✓ Personnalisation des stands en noir
- ✓ Séparateurs produits
- ✓ Mât support PLV
- ✓ Clayette de réhausse des produits
- ✓ Etagère intermédiaire
- ✓ Tablette de découpe
- ✓ Plateau bacs à glace pour fruits de mer
- ✓ Vitrine canalisable
- ✓ Réhausse de roulettes

NB : Liste des accessoires non exhaustive.
Plus d'informations auprès de notre service commercial

Plus d'informations et de références sur la page produit de notre site internet :
<https://www.loca-service.com/fr/nos-vitrines-refrigerees/produit/35-sameiro>

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - stand - SAMEIRO Pour une température ambiante de 25°C et 60% d'humidité

Stand	Références	Températures °C	Longueur hors tout mm	Hauteur hors tout mm	Largeur hors tout mm	Longueur intérieure mm	Hauteur intérieure mm	Largeur intérieure mm	Poids kgs	Surface d'exposition m²	Coloris	Consommation KW/24h	Volume utile L	Intensité totale en fonctionnement A
Sameiro 0.90m	SM9E	0+4°C	1300	1300	1615	1640	230	-	164	0.88	Blanc	-	-	4.5
Sameiro 0.90m	SM9I	0+4°C	1050	1300	1280	1800	230	760	-	1.14	Blanc	-	-	4.5
Sameiro 1m	SM10	0+4°C	1050	1300	1180	950	230	760	146	0.72	Blanc	-	-	4
Sameiro 1m30	SM13	0+4°C	1350	1300	1180	1250	230	760	174	0.95	Blanc	-	-	6
Sameiro 1m50	SM15	0+4°C	1550	1300	1180	1450	230	760	-	1.10	Blanc	-	-	6
Sameiro 2m	SM20	0+4°C	1990	1300	1180	1890	230	760	320	1.43	Blanc	-	-	6
Sameiro 2m60	SM26	0+4°C	2590	1300	1180	2490	230	760	-	1.89	Blanc	-	-	6

Les éléments constituant cette fiche technique (photos, schémas, caractéristiques techniques...) ne sont pas contractuels et sont donnés à titre indicatif. Loca Service se réserve le droit de les modifier à tout moment. Photographies non contractuelles. Version du document : 18/06/2018 - Révisé sous réserve d'erreurs typographiques. Conception graphique : Service Marketing et Communication - Loca Service